TONO

株式会社 東野精機
〒522-0055　滋賀県彦根市野瀬町 332 番地３
TEL:0749-47-5168　FAX:0749-47-5178

カタログダウンロードはこちら
https://www.check-in-japan.co.jp/

※掲載内容は予告なく変更される場合がございます。

2021.10 ver.2

UNI FENCE

TONO

UNI FENCE

安全性・機能性を追求した安全柵。

東野精機の安全柵は、守る・仕切る・遮るといったお客様の多様なニーズに
お応えし、安全・安心・快適をより高いレベルで提供します。
現地据え付け工事にも対応しております。

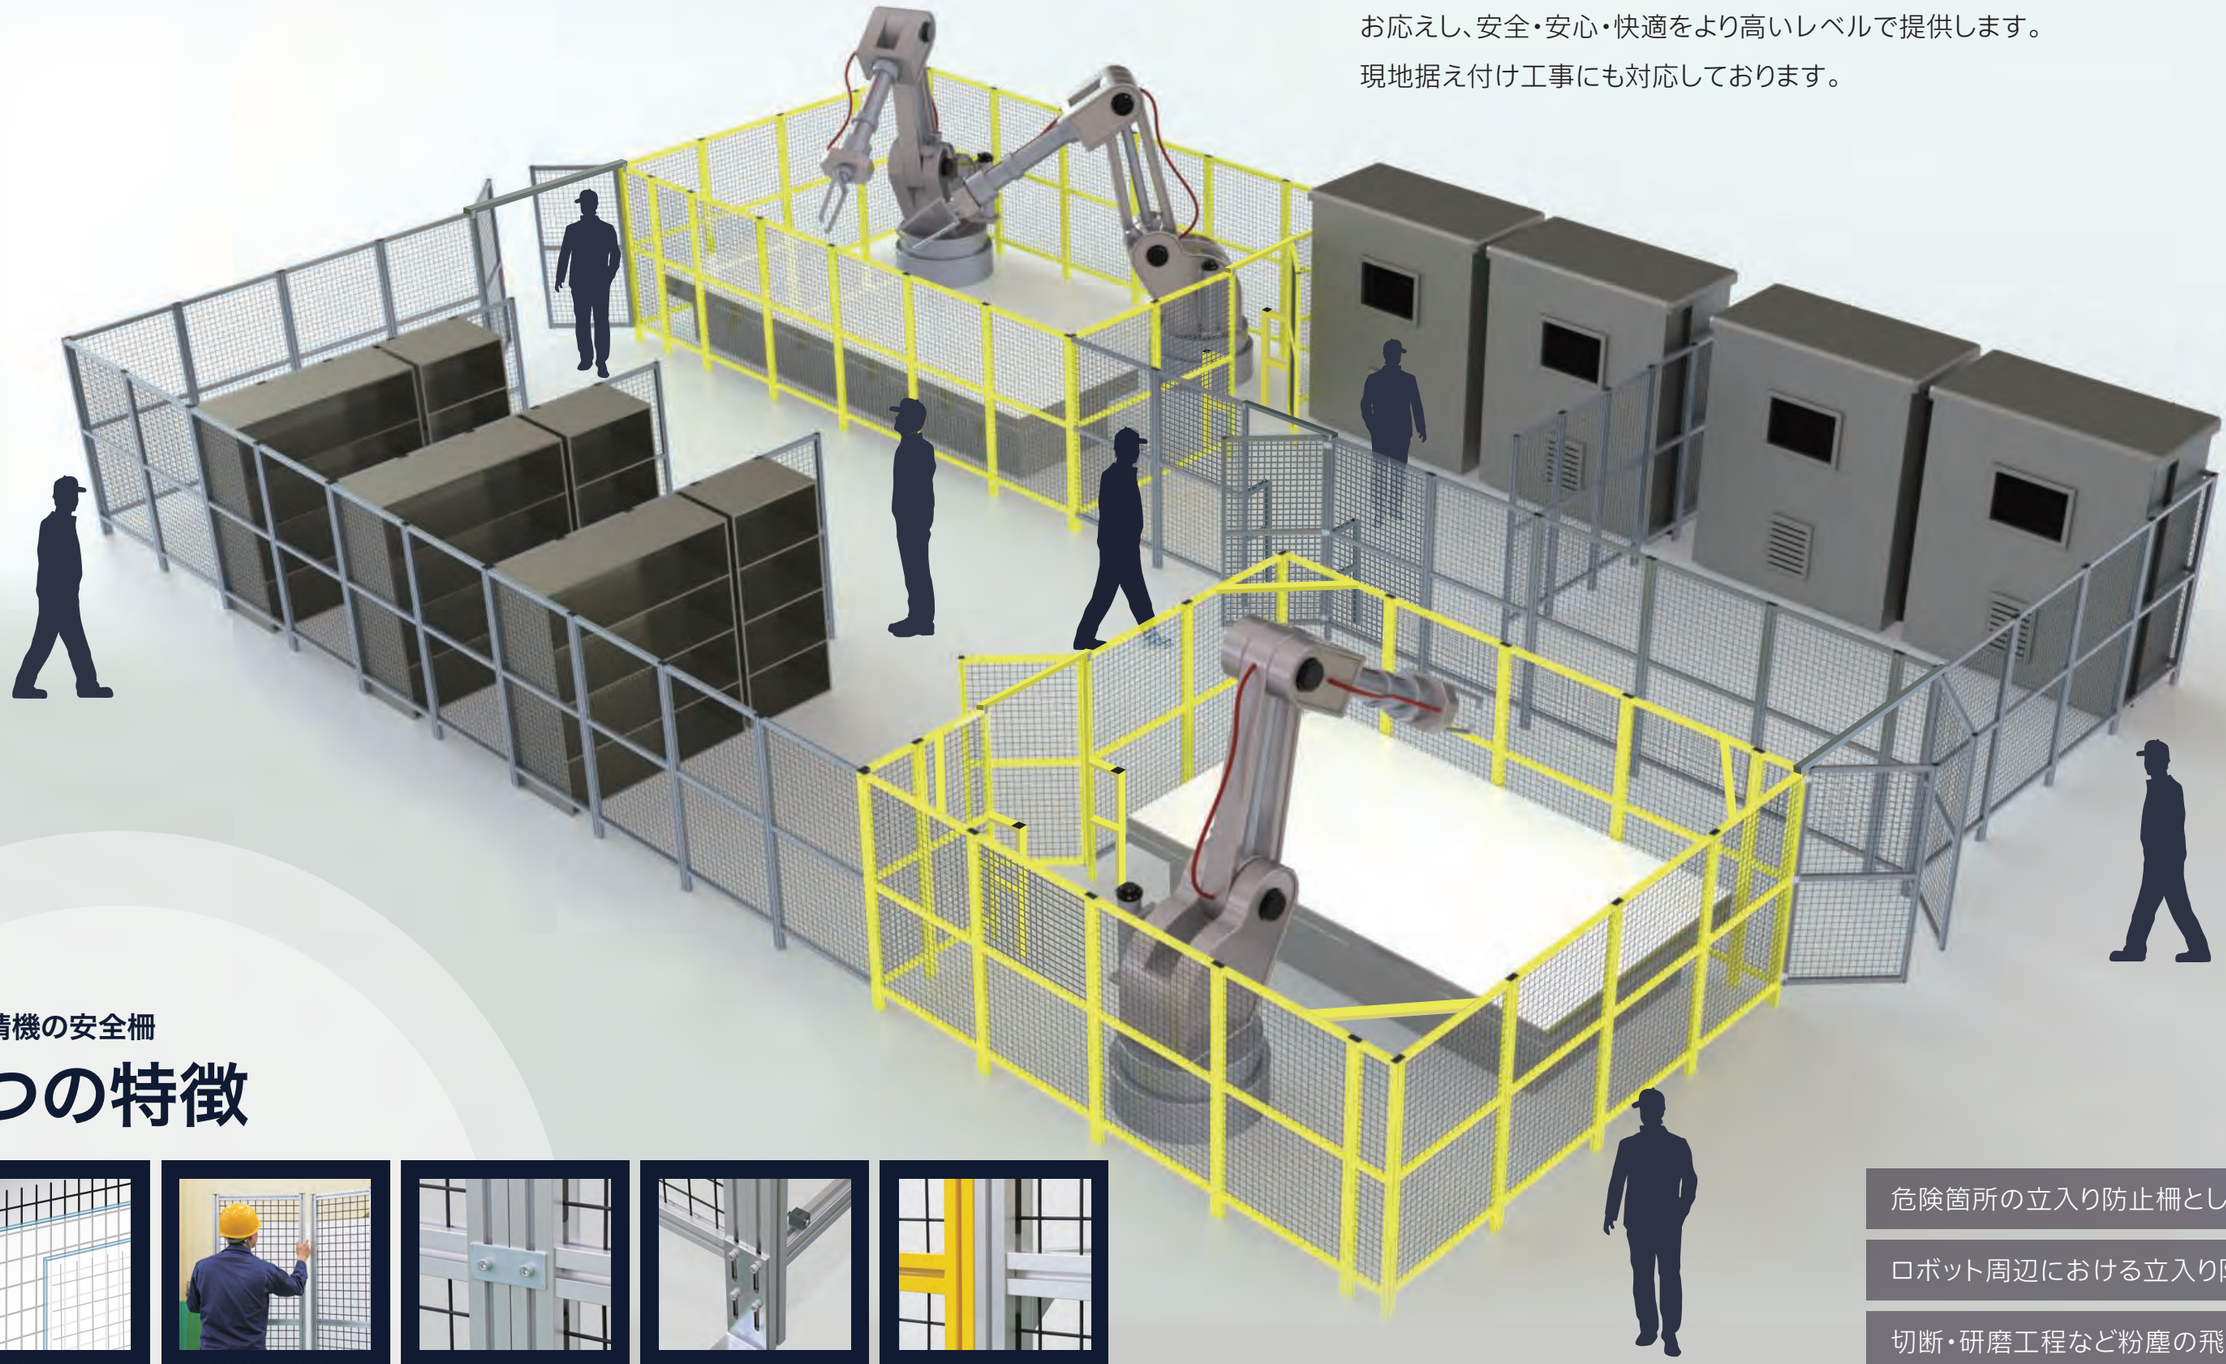

東野精機の安全柵

5つの特徴



用途によって選べる
多彩な中材

取り扱いやすい
軽量設計

ボルト固定式の
簡単組立

組み替え
組み合わせ自在

優れた美観

- 危険箇所の立入り防止柵として
- ロボット周辺における立入り防止柵として
- 切断・研磨工程など粉塵の飛散対策に
- コンベアラインの立入り防止柵として

用途に合わせて選べる5シリーズ
多彩なラインナップをご用意

東野精機では、中材の組み合わせにより5シリーズの安全柵を展開しています。
高さ・幅・色も多彩なラインナップをご用意しておりますので、お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。
掲載している標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

シリーズごとの特徴 Series features

SA Series HA Series 溶接金網φ3.2 #50 黒塗装

SA Series … P04



HA Series … P09

SB Series HB Series PET 透明 3t（IMB面貼り固定）

SB Series … P05



HB Series … P10

SC Series HC Series 溶接金網φ3.2 #50 黒塗装＋PET 透明 3t



SC Series … P06



HC Series … P11

SD Series HD Series PET 透明 3t（溝落とし固定）

SD Series … P07



HD Series … P12

SE Series HE Series 溶接金網φ3.2 #30 黒塗装



SE Series … P08



HE Series … P13

オプション・アクセサリ



オプション … P14

アクセサリ … P15〜16

UNI FENCE SA Series 溶接金網φ3.2 #50 黒塗装

型式表記

SA	I80	990	S	-8
中材	H=1800	W=990	フレーム色	8系

中材：SA … 溶接金網φ3.2 #50 黒塗装

フレーム色：S …シルバー、Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト＋クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

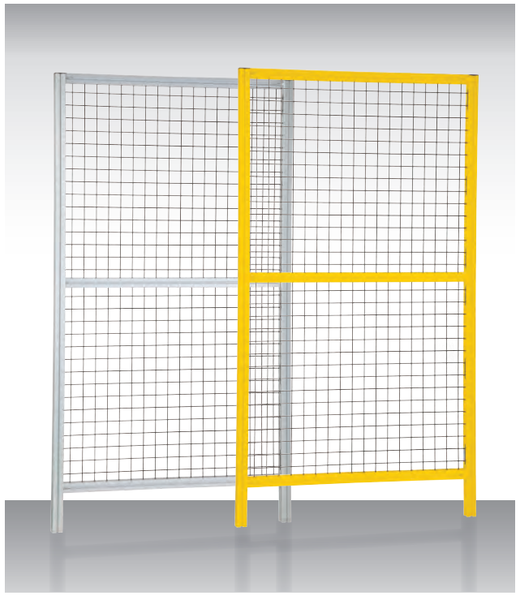

H1800



H2100

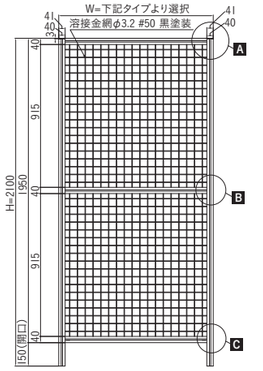

※A B C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H1800	型式(シルバー)	SA180300S-8	SA180450S-8	SA180600S-8	SA180990S-8
	型式(黄色)	SA180300Y-8	SA180450Y-8	SA180600Y-8	SA180990Y-8
H2100	型式(シルバー)	SA210300S-8	SA210450S-8	SA210600S-8	SA210990S-8
	型式(黄色)	SA210300Y-8	SA210450Y-8	SA210600Y-8	SA210990Y-8

扉

H1800 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	SA180DRS-8	SA180DLS-8
型式(黄色)	SA180DRY-8	SA180DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間(クリアランス)は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A B C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

扉

H2100 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	SA210DRS-8	SA210DLS-8
型式(黄色)	SA210DRY-8	SA210DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間(クリアランス)は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A B C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

UNI FENCE SB Series PET 透明 3t(IMB面貼り固定)

型式表記

SB	I80	990	S	-8
中材	H=1800	W=990	フレーム色	8系

SB 中材：PET 透明 3t（IMB面貼り固定）

フレーム色：S …シルバー／Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト＋クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

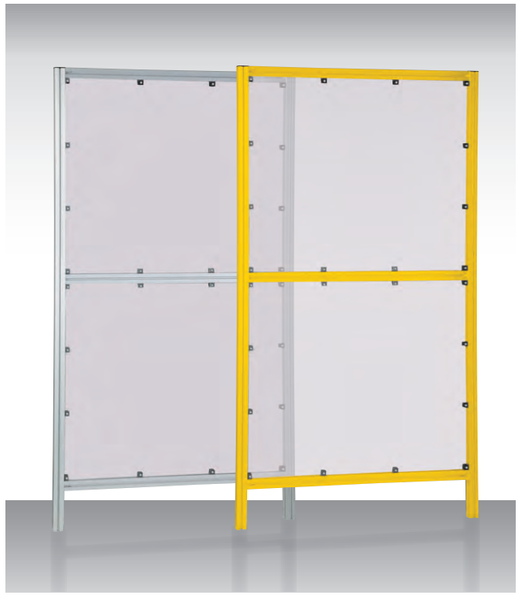

H1800

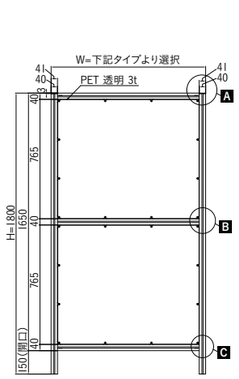

H2100

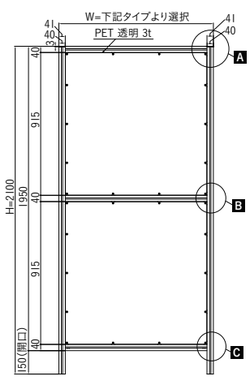

※A B C部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H1800	型式(シルバー)	SBI80300S-8	SBI80450S-8	SBI80600S-8	SBI80990S-8
	型式(黄色)	SBI80300Y-8	SBI80450Y-8	SBI80600Y-8	SBI80990Y-8
H2100	型式(シルバー)	SB210300S-8	SB210450S-8	SB210600S-8	SB210990S-8
	型式(黄色)	SB210300Y-8	SB210450Y-8	SB210600Y-8	SB210990Y-8

扉

H1800 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	SBI80DRS-8	SBI80DLS-8
型式(黄色)	SBI80DRY-8	SBI80DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA0IST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間(クリアランス)は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A B C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H2100 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	SB210DRS-8	SB210DLS-8
型式(黄色)	SB210DRY-8	SB210DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA0IST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間(クリアランス)は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A B C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

UNI FENCE SC Series 溶接金網φ3.2 #50 黒塗装+PET 透明 3t

型式表記

SC	I80	990	S	-8
中材	H=1800	W=990	フレーム色	8系

SC 中材：溶接金網φ3.2 #50 黒塗装＋PET 透明 3t

フレーム色：S …シルバー／Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト＋クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

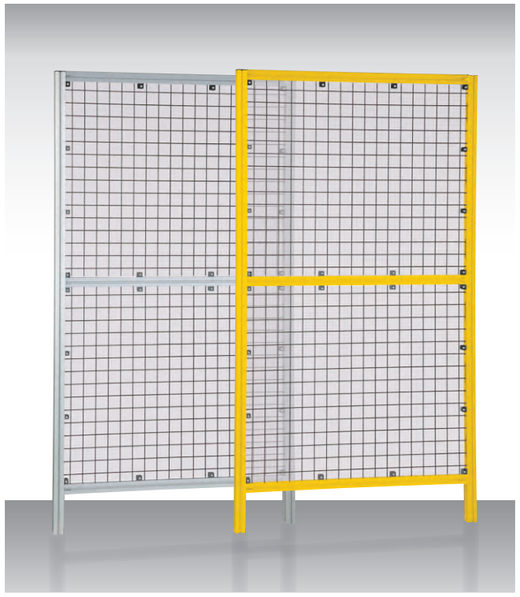

H1800

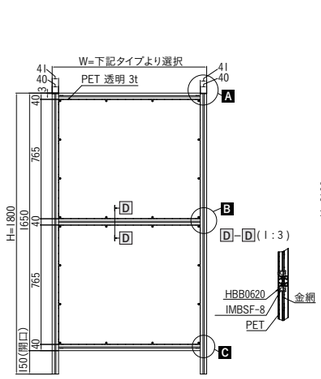

H2100

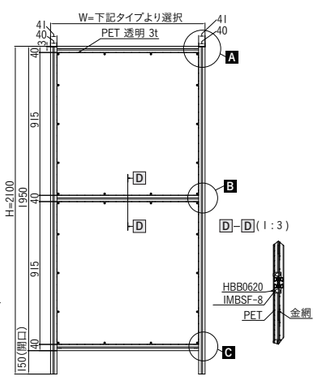

※A B C部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H1800	型式(シルバー)	SCI80300S-8	SCI80450S-8	SCI80600S-8	SCI80990S-8
	型式(黄色)	SCI80300Y-8	SCI80450Y-8	SCI80600Y-8	SCI80990Y-8
H2100	型式(シルバー)	SC210300S-8	SC210450S-8	SC210600S-8	SC210990S-8
	型式(黄色)	SC210300Y-8	SC210450Y-8	SC210600Y-8	SC210990Y-8

扉

H1800 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	SCI80DRS-8	SCI80DLS-8
型式(黄色)	SCI80DRY-8	SCI80DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA0IST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。



右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間(クリアランス)は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A B C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H2100 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	SC210DRS-8	SC210DLS-8
型式(黄色)	SC210DRY-8	SC210DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA0IST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。



右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間(クリアランス)は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A B C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

UNI FENCE SD Series PET 透明 3t（溝落とし固定）

型式表記

SD	I80	990	S	-8
中材	H=1800	W=990	フレーム色	8系

中材：PET 透明 3t（溝落とし固定）

フレーム色：S …シルバー／Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト＋クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

H1800

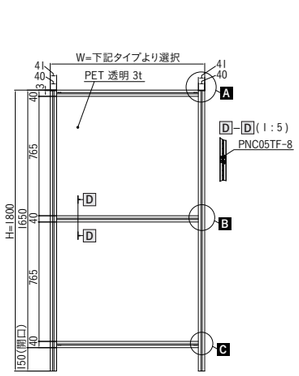

H2100

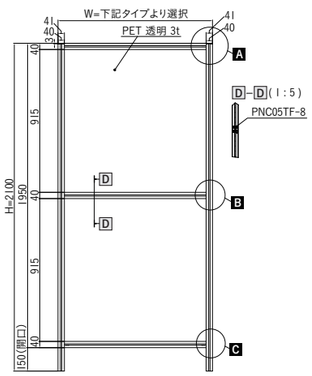

※A B C部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H1800	型式(シルバー)	SDI80300S-8	SDI80450S-8	SDI80600S-8	SDI80990S-8
	型式(黄色)	SDI80300Y-8	SDI80450Y-8	SDI80600Y-8	SDI80990Y-8
H2100	型式(シルバー)	SD210300S-8	SD210450S-8	SD210600S-8	SD210990S-8
	型式(黄色)	SD210300Y-8	SD210450Y-8	SD210600Y-8	SD210990Y-8

扉 H1800 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	SDI80DRS-8	SDI80DLS-8
型式(黄色)	SDI80DRY-8	SDI80DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個（蝶番用）、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個（蝶番用）、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間(クリアランス)は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A B C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

扉 H2100 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	SD210DRS-8	SD210DLS-8
型式(黄色)	SD210DRY-8	SD210DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個（蝶番用）、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個（蝶番用）、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間(クリアランス)は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A B C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

UNI FENCE SE Series 溶接金網φ3.2 #30 黒塗装

型式表記

SE	I80	990	S	-8
中材	H=1800	W=990	フレーム色	8系

中材：溶接金網φ3.2 #30 黒塗装

フレーム色：S …シルバー／Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト＋クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※I 標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

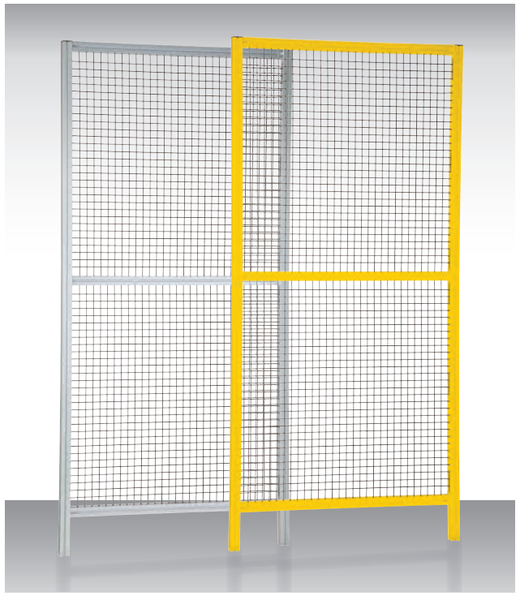

H1800

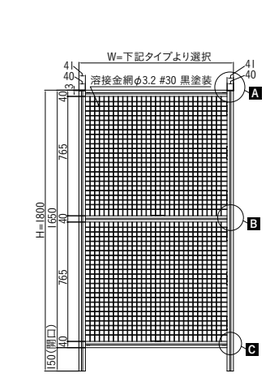

H2100

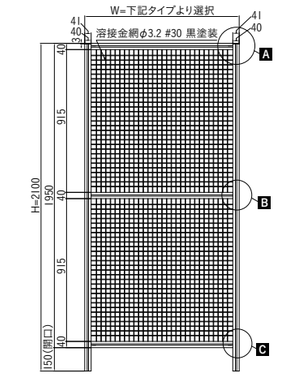

※A B C部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H1800	型式(シルバー)	※I	※I	※I	SE180990S-8
	型式(黄色)	※I	※I	※I	SE180990Y-8
H2100	型式(シルバー)	※I	※I	※I	SE210990S-8
	型式(黄色)	※I	※I	※I	SE210990Y-8

扉 H1800 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	※I	※I
型式(黄色)	※I	※I
付属品		

※扉の左右には安全柵が必要となります。

扉 H2100 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	※I	※I
型式(黄色)	※I	※I
付属品		

※扉の左右には安全柵が必要となります。

UNI FENCE HA Series 溶接金網φ3.2 #50 黒塗装

型式表記

HA	0995	990	S	-8
中材	H=995	W=990	フレーム色	8系

- 中材：溶接金網φ3.2 #50 黒塗装
- フレーム色：S …シルバー／Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト＋クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

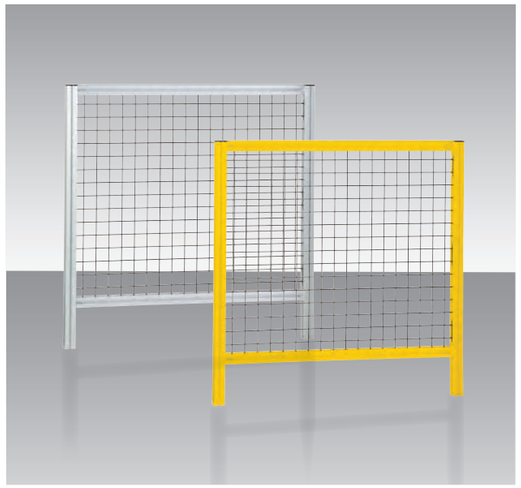

H995



H1145



※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H995	型式(シルバー)	HA0995300S-8	HA0995450S-8	HA0995600S-8	HA0995990S-8
	型式(黄色)	HA0995300Y-8	HA0995450Y-8	HA0995600Y-8	HA0995990Y-8
H1145	型式(シルバー)	HA1145300S-8	HA1145450S-8	HA1145600S-8	HA1145990S-8
	型式(黄色)	HA1145300Y-8	HA1145450Y-8	HA1145600Y-8	HA1145990Y-8

扉

H995 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	HA0995DRS-8	HA0995DLS-8
型式(黄色)	HA0995DRY-8	HA0995DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個（蝶番用）、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個（蝶番用）、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間（クリアランス）は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H1145 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	HA1145DRS-8	HA1145DLS-8
型式(黄色)	HA1145DRY-8	HA1145DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個（蝶番用）、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個（蝶番用）、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間（クリアランス）は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

UNI FENCE HB Series PET 透明 3t(IMB面貼り固定)

型式表記

HB	0995	990	S	-8
中材	H=995	W=990	フレーム色	8系

- 中材：PET 透明 3t（IMB面貼り固定）
- フレーム色：S …シルバー／Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト＋クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

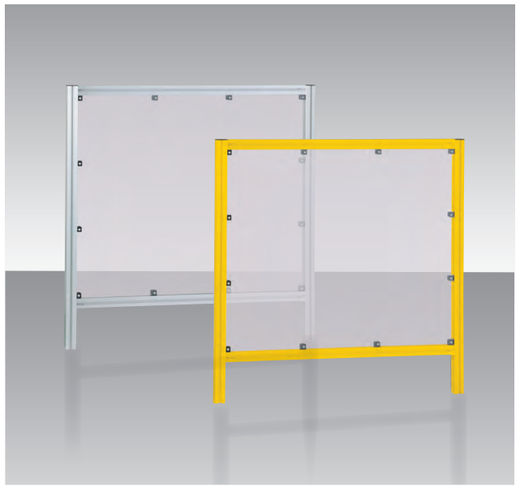

H995



H1145



※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H995	型式(シルバー)	HB0995300S-8	HB0995450S-8	HB0995600S-8	HB0995990S-8
	型式(黄色)	HB0995300Y-8	HB0995450Y-8	HB0995600Y-8	HB0995990Y-8
H1145	型式(シルバー)	HB1145300S-8	HB1145450S-8	HB1145600S-8	HB1145990S-8
	型式(黄色)	HB1145300Y-8	HB1145450Y-8	HB1145600Y-8	HB1145990Y-8

扉

H995 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	HB0995DRS-8	HB0995DLS-8
型式(黄色)	HB0995DRY-8	HB0995DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個（蝶番用）、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個（蝶番用）、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間（クリアランス）は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H1145 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	HB1145DRS-8	HB1145DLS-8
型式(黄色)	HB1145DRY-8	HB1145DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個（蝶番用）、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個（蝶番用）、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間（クリアランス）は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

UNI FENCE HC Series 溶接金網φ3.2 #50 黒塗装+PET 透明 3t

型式表記

HC	0995	990	S	-8
中材	H=995	W=990	フレーム色	8系

└ 溶接金網φ3.2 #50 黒塗装+PET 透明 3t

S …シルバー
Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト+クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

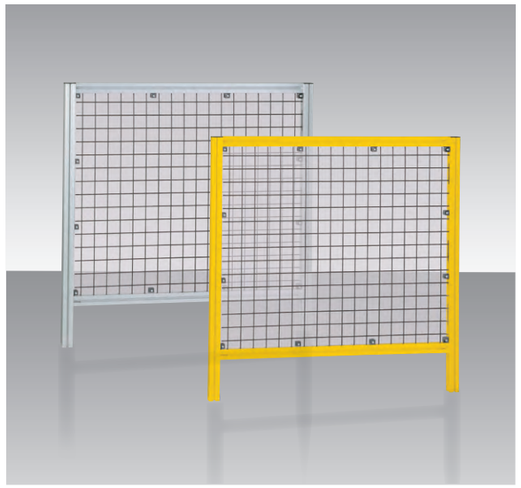

H995



H1145



※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H995	型式(シルバー)	HC0995300S-8	HC0995450S-8	HC0995600S-8	HC0995990S-8
	型式(黄色)	HC0995300Y-8	HC0995450Y-8	HC0995600Y-8	HC0995990Y-8
H1145	型式(シルバー)	HC1145300S-8	HC1145450S-8	HC1145600S-8	HC1145990S-8
	型式(黄色)	HC1145300Y-8	HC1145450Y-8	HC1145600Y-8	HC1145990Y-8

扉

H995 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	HC0995DRS-8	HC0995DLS-8
型式(黄色)	HC0995DRY-8	HC0995DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間（クリアランス）は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H1145 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	HC1145DRS-8	HC1145DLS-8
型式(黄色)	HC1145DRY-8	HC1145DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間（クリアランス）は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

UNI FENCE HD Series PET 透明 3t（溝落とし固定）

型式表記

HD	0995	990	S	-8
中材	H=995	W=990	フレーム色	8系

└ PET 透明 3t（溝落とし固定）

S …シルバー
Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト+クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

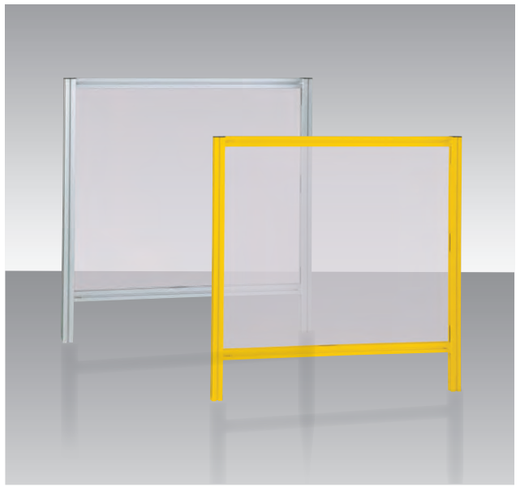

H995



H1145



※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H995	型式(シルバー)	HD0995300S-8	HD0995450S-8	HD0995600S-8	HD0995990S-8
	型式(黄色)	HD0995300Y-8	HD0995450Y-8	HD0995600Y-8	HD0995990Y-8
H1145	型式(シルバー)	HD1145300S-8	HD1145450S-8	HD1145600S-8	HD1145990S-8
	型式(黄色)	HD1145300Y-8	HD1145450Y-8	HD1145600Y-8	HD1145990Y-8

扉

H995 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	HD0995DRS-8	HD0995DLS-8
型式(黄色)	HD0995DRY-8	HD0995DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間（クリアランス）は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H1145 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	HD1145DRS-8	HD1145DLS-8
型式(黄色)	HD1145DRY-8	HD1145DLY-8
付属品	後入れスプリングナット NTFB08M6×4個(蝶番用)、六角穴付き皿ボルトCB0612×4個(蝶番用)、マグネットキャッチ DSP0640NST×1式、角度付きドア取手 DHA01ST×2式、キャスターFW65120SST×1式	

※扉の左右には安全柵が必要となります。

右開き扉



左開き扉



※扉と安全柵の隙間（クリアランス）は、蝶番側:2mm、取手側:5mmとなります。
※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

UNI FENCE HE Series 溶接金網φ3.2 #30 黒塗装

型式表記

HE	0995	990	S	-8
中材	H=995	W=990	フレーム色	8系

溶接金網φ3.2 #30 黒塗装

S …シルバー
Y …黄色

基本仕様

材　　質：A6063S-T5
表面処理：アルマイト＋クリア
黄色塗装：2.5Y8/14（マンセル値）

※基本仕様の図面詳細については、P17をご確認ください。
※1 標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

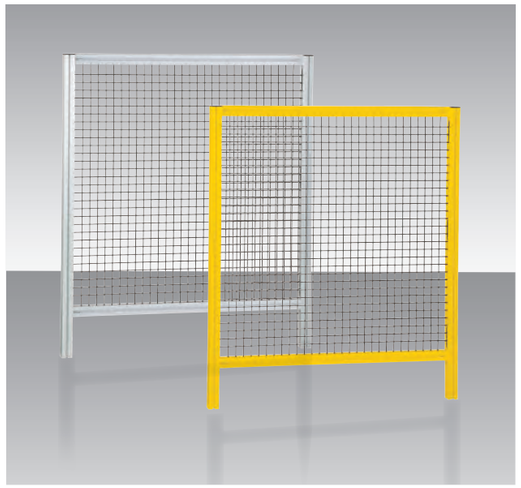

H995



H1145



※A C 部分についてはP17 基本仕様の図面詳細をご確認ください。

H（mm）	W（mm）	W300	W450	W600	W990
H995	型式(シルバー)	※1	※1	※1	HE0995990S-8
	型式(黄色)	※1	※1	※1	HE0995990Y-8
H1145	型式(シルバー)	※1	※1	※1	HE1145990S-8
	型式(黄色)	※1	※1	※1	HE1145990Y-8

扉

H995 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	※1	※1
型式(黄色)	※1	※1
付属品		

※扉の左右には安全柵が必要となります。

扉

H1145 柵用

W（mm）	W820	
蝶番位置	右	左
型式(シルバー)	※1	※1
型式(黄色)	※1	※1
付属品		

※扉の左右には安全柵が必要となります。

Option（オプション）

補強ユニット

H995／H1800 柵用

型式（シルバー）	FKZ180S-8ST
型式（黄色）	FKZ180Y-8ST
セット内容	フレーム組立品×1式、DCB3040-8×3個、NTFB08M8×6個、SHBW0820×6個、S2A-0029ST×1式
用途	安全柵補強

H1145／H2100 柵用

型式（シルバー）	FKZ210S-8ST
型式（黄色）	FKZ210Y-8ST
セット内容	フレーム組立品×1式、DCB3040-8×3個、NTFB08M8×6個、SHBW0820×6個、S2A-0029ST×1式
用途	安全柵補強

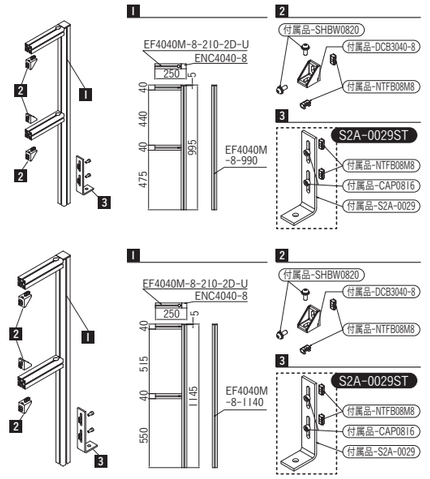

開き止めユニット

型式（シルバー）	HKZ1000S-8ST
型式（黄色）	HKZ1000Y-8ST
セット内容	EF4040M-8-1000-2T×1本、DAV3545-8×2個、DAV3515 5-8×2個、NTFB08M8×8個、SHBW0820×8個 ※フレームは選択された型式と同じ色となります。
用途	開き止め



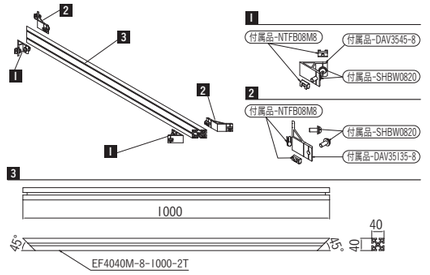

扉上部補強ユニット（片扉）

型式（シルバー）	TKZ930S-8ST
型式（黄色）	TKZ930Y-8ST
セット内容	EF4040M-8-920×1本、ENC4040-8×2個、JPL01-8ST×4式 ※フレームは選択された型式と同じ色となります。
用途	扉上部補強 ※扉上部と補強ユニットの間には数mmのクリアランスを設けてください。



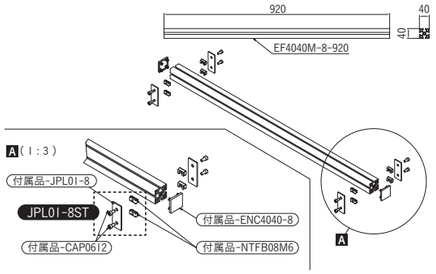

扉上部補強ユニット（観音扉）

型式（シルバー）	TKZ1750S-8ST
型式（黄色）	TKZ1750Y-8ST
セット内容	EF4040M-8-1740×1本、ENC4040-8×2個、JPL01-8ST×4式 ※フレームは選択された型式と同じ色となります。
用途	扉上部補強 ※扉上部と補強ユニットの間には数mmのクリアランスを設けてください。

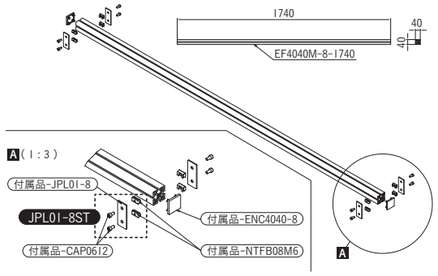

Accessory（アクセサリ）

後入れスプリングナット

材 質	鉄（SS400） ※バネのみSUS301-CSP
型 式	NTFB08M4
	NTFB08M5
	NTFB08M6
	NTFB08M8
用 途	後入れナット

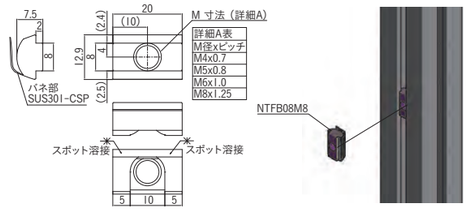

連結プレート

材 質	SPHC 三価ホワイト
型 式	JPL01-8 ※セット販売のみ
セット型式	JPL01-8ST
セット内容	①JPL01-8×1個
	②NTFB08M6×2個
	③CAP0612×2個
用 途	面連結 ※表面上下に2枚、裏面中央に1枚の連結を推奨しております。

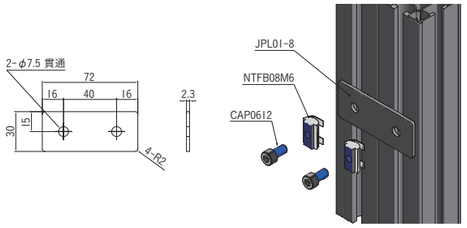

アンカーブラケット

材 質	SPHC ユニクロメッキ
型 式	S2A-0029 ※セット販売のみ
セット型式	S2A-0029ST
セット内容	①S2A-0029×1個
	②NTFB08M8×2個
	③CAP0816×2個
用 途	足元固定、扉キャスター取り付け

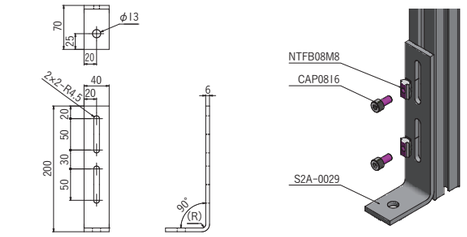

アンカーブラケット

材 質	SPHC ユニクロメッキ
型 式	S2A-0035 ※セット販売のみ
セット型式	S2A-0035ST
セット内容	①S2A-0035×1個
	②NTFB08M8×4個
	③CAP0816×4個
用 途	足元固定、扉キャスター取り付け

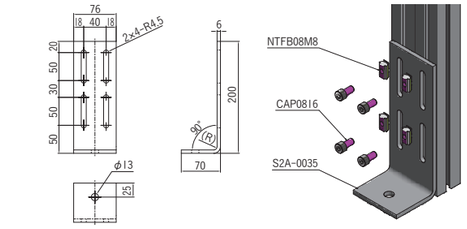

打掛錠

材 質	SUS304
型 式	UKJ02-8 ※セット販売のみ
セット型式	UKJ02-8ST
セット内容	①UKJ02-8×1個
	②NTFB08M4×4個
	③CB0412×4個
用 途	扉用

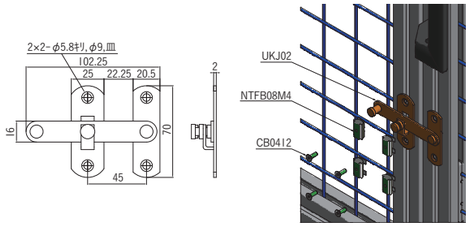

ケーブルクランプ

材 質	PA66
型 式	CBCH-8 ※入り数：100個
用 途	配線結束用マウント ※インシュロックを挿入して結束 （インシュロックは付属されません）

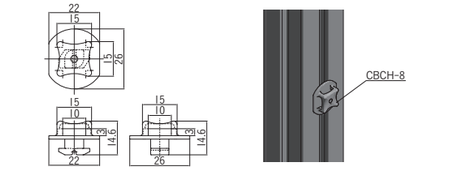

金網クランプホルダー

材 質	PP
型 式	CHSF-8
用 途	溶接金網φ3.2 #30/#50 兼用クランプ

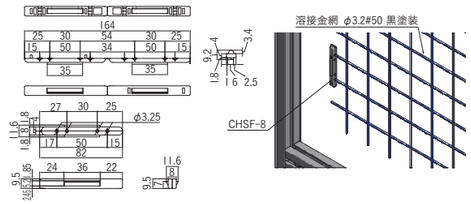

パネルクランプ

材 質	PA66
型 式	PNC05TF-8
用 途	パネルクランプ（3t用）





エンドキャップ

材 質	PA66
型 式	ENCSF-8
用 途	縦柱端面保護







パネル固定ブラケット

材 質	PA66
型 式	IMBSF-8 ※セット販売のみ
セット型式	IMBSF-8ST
セット内容	①IMBSF-8×1個
	②HBB0620×1個
用 途	3tパネル固定 ※ボルト固定はM6となります。





角度付きドア取手

材 質	PA66
型 式	DHA01 ※セット販売のみ
セット型式	DHA01ST
セット内容	①DHA01×1個
	②NTFB08M6×2個
	③CAP0616×2個
用 途	扉用





ドアヒンジ

材 質	A6063S-T5 アルマイト処理
型 式	DHI0663-42 ※セット販売のみ
セット型式	DHI0663-42ST
セット内容	①DHI0663-42×1個
	②NTFB08M6×4個
	③CB0612×4個
用 途	扉用





マグネットキャッチ

材 質	SUS430 ※受けのみSPCC
型 式	DSP0640N ※セット販売のみ
セット型式	DSP0640NST
セット内容	①DSP0640N×1式
	②NTFB08M6×2個
	③HBB0616×2個
	④NTFB08M4×2個
	⑤CB0412×2個
用 途	扉用





キャスター

材 質	ゴム
型 式	FW65120S
セット型式	FW65120SST
セット内容	①FW65120S+六角ナットI種M12×一式
	②S2A-0029×1個
	③NTFB08M8×2個
	④CAP0816×2個
用 途	扉用





Basic Specification（基本仕様）

UNI FENCE 図面詳細（SA〜SEシリーズ）

UNI FENCE 全体図



フレーム断面図



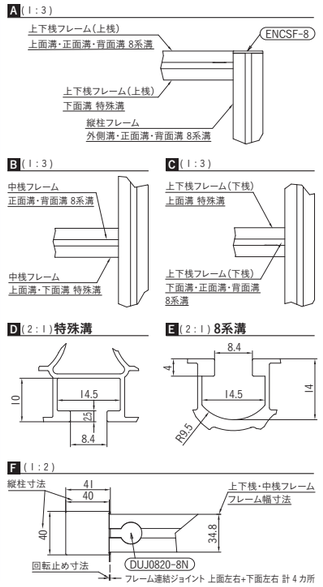

UNI FENCE 図面詳細（HA〜HEシリーズ）

UNI FENCE 全体図



フレーム断面図



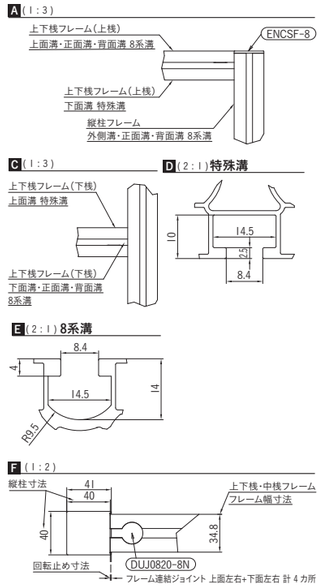

※標準ラインナップ以外の仕様をご希望の場合は、ご相談ください。

Index（索引）

中材	H（mm）	色	Series	ページ
溶接金網φ3.2 #50 黒塗装	1800	シルバー・黄色	SA	04
	2100	シルバー・黄色		
	995	シルバー・黄色	HA	09
	1145	シルバー・黄色		
PET 透明 3t （IMB面貼り固定）	1800	シルバー・黄色	SB	05
	2100	シルバー・黄色		
	995	シルバー・黄色	HB	10
	1145	シルバー・黄色		
溶接金網φ3.2 #50 黒塗装 ＋ PET 透明 3t	1800	シルバー・黄色	SC	06
	2100	シルバー・黄色		
	995	シルバー・黄色	HC	11
	1145	シルバー・黄色		
PET 透明 3t （溝落とし固定）	1800	シルバー・黄色	SD	07
	2100	シルバー・黄色		
	995	シルバー・黄色	HD	12
	1145	シルバー・黄色		
溶接金網φ3.2 #30 黒塗装	1800	シルバー・黄色	SE	08
	2100	シルバー・黄色		
	995	シルバー・黄色	HE	13
	1145	シルバー・黄色		

Company Profile（会社概要）

工場外観（敷地面積：4,737㎡　工場面積：1,662㎡）

会　社　名	株式会社東野精機
所　在　地	【本社工場】 〒522-0055　滋賀県彦根市野瀬町322番地3 TEL:0749-47-5168　FAX:0749-47-5178 【大阪営業所】 〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64　新大阪千代田ビル8F TEL:06-7507-1038　FAX:06-7507-1498
代　表　者	代表取締役　福本 宜晄
設　　立	2009年8月5日
資　本　金	9000万円
従 業 員 数	48名
事 業 内 容	アルミフレーム・アルミフレーム用アクセサリー・樹脂パネルの設計、加工、組立、販売
主要取引銀行	滋賀中央信用金庫、滋賀銀行